

evolIS

Identify what matters*

Issengo



**MÁXIMA
SEGURIDAD**

**VOLUMEN
REDUCIDO**

**MAYOR
FLEXIBILIDAD**

* Identificando lo importante



IMPRESORA

La solución compacta y segura para la emisión de tarjetas bancarias en las oficinas




El sistema **Issengo** combina funciones avanzadas, un diseño compacto y facilidad de uso e integración directamente en las oficinas bancarias. **Issengo** emite tarjetas de débito o crédito sin embosado bajo demanda, y cumple las recomendaciones de seguridad de las asociaciones bancarias internacionales.



Máxima seguridad

- El **bloqueo electromecánico** de Issengo impide el acceso a las tarjetas vírgenes y rechazadas, a la cinta y al interior del equipo. Para una seguridad todavía mayor, se puede configurar con un doble control de acceso.
- La **innovación patentada Kineclipse®** enmascara los datos confidenciales que quedan en la cinta de impresión.



Volumen reducido

- El sistema Issengo destaca por su diseño compacto y se ajusta fácilmente a cualquier espacio de trabajo de la oficina.
- El sistema se controla con una **interfaz totalmente remota**, de modo que no necesita la instalación de un ordenador específico cerca.



Mayor flexibilidad

- Issengo puede **personalizar automáticamente un diseño de tarjeta** por lotes o diseños específicos insertándolos manualmente por unidades.
- Evolis Mosaic SDK** facilita la integración del software y garantiza una comunicación segura con los sistemas informáticos existentes.



Peso:
6.3 kg



ISSENGO



- Cargador de 100 tarjetas y ranura para la inserción manual por unidades
- Sistema de bloqueo electromecánico

- Pantalla táctil LCD en color

- Procedimiento Kineclipse® de enmascaramiento de caracteres residuales en la cinta de impresión

Características principales

⊙ Características generales

- Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina
- Impresión de borde a borde, a una sola cara o a doble cara
- Resolución estándar 300 x 300dpi
- Tarjeta PC integrada

⊙ Velocidad de impresión¹

- Por ambas caras:
 - Monocromático (KO / KO): 24 segundos por tarjeta
 - A color (YMCKO-K): 32 segundos por tarjeta

⊙ Puertos / conectividad

- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Con led)
- Conector USB A en el interior del equipo

⊙ Gestión y características de las tarjetas

- Capacidad del cargador: 100 tarjetas (0,76mm – 30mil)
- Ranura para inserción manual, para diseños excepcionales
- Capacidad del receptáculo: 50 tarjetas (0,76mm – 30mil)
- Capacidad de la bandeja de rechazo interna: 10 tarjetas (0,76mm – 30mil)
- Grosor de las tarjetas:
 - Alimentador: 0.50 – 1.25mm (20 - 50 mil) ajustable
 - Ranura para inserción manual: 0.50 - 0.76 mm (20 - 30 mil)
- Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC, tarjetas de compuesto de PVC
- Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98mm x 85,60mm)

⊙ Módulos adicionales de codificación

- Módulos disponibles:
 - Codificador de banda magnética HiCo/LoCo ISO 7811, JIS2
 - Estación de contacto para chip: ISO 7816-2
 - Codificador de tarjeta de chip con contacto: PC/SC, EMV 2000-1
 - Codificador de tarjeta de chip sin contacto: ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 - Otros codificadores específicos por encargo
- Opciones combinables entre sí
- Montaje en fábrica o in situ

⊙ Seguridad

- Sistema de bloqueo electromecánico con posibilidad de doble bloqueo, físico y por contraseña
- Procedimiento Kineclipse® de enmascaramiento de los datos de la cinta de impresión
- Cifrado de datos (SSL/TLS), soporte 3DES y AES-256
- Ranura para sistema de seguridad Kensington®

⊙ Pantalla

- Pantalla táctil en color (2,4")

⊙ Software

- Evolis Mosaic SDK para el control a distancia de la impresora, la integración sencilla en los sistemas informáticos y una comunicación segura

⊙ Cintas Evolis High Trust®

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Evolis High Trust®.

- Reconocimiento y configuración automáticos
- Cinta contenida en un casete para una manipulación más cómoda
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

Lista de cintas disponibles en www.evolis.com

⊙ Ecodiseño, certificaciones y declaración de conformidad

- Modo reposo y consumo eléctrico reducido
- CE, FCC, ICES, EAC
- RoHS

⊙ Dimensiones y peso


- Dimensiones (altura x longitud x profundidad): 247 x 211 x 392mm
- Peso: 6,3 kg

⊙ Condiciones de garantía

- 2 años de garantía (impresora y cabezal de impresión)²
- Extensión de garantía disponible opcionalmente

¹ Con condiciones particulares

² Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas Evolis High Trust®

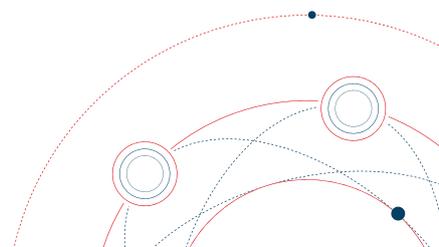



evolIS

Identify what matters

UN PROVEEDOR GLOBAL DE SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN

- **Líder mundial** en sistemas de personalización de tarjetas para la emisión descentralizada
- **Experiencia internacional y apoyo local** a través de una red de 400 distribuidores en 140 países
- Una capacidad única para satisfacer las especificaciones de los clientes con un **departamento de proyectos dedicado al diseño y la construcción de soluciones a medida**
- **Evolis cuenta con la certificación ISO 9001**, que refleja nuestro enfoque integral, tanto en términos de calidad como de mejora continua

www.evolis.com

SEDE CORPORATIVA | EUROPA | ORIENTE MEDIO | ÁFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCIA
Tel.: +33 (0) 241 367 606 - Fax: +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

EE. UU. | CANADÁ

Evolis Inc. - Providence - RI (EE. UU.) - evolisinc@evolis.com

AMÉRICA LATINA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - (EE. UU.) - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACÍFICO

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPUR - evolisasia@evolis.com

CHINA

Evolis China - Shanghái - evolischina@evolis.com

INDIA

Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com