




DCP360+

IMPRESORA DIRECTA DE TARJETAS

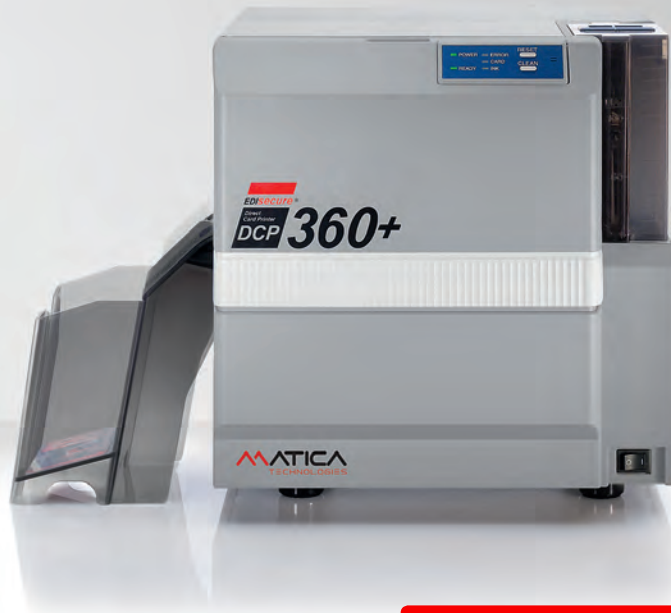

DCP360+

IMPRESORA DIRECTA DE TARJETAS

El nuevo diseño-moderno, de Impresora Directa de Tarjetas EDIsecure® DCP 360+ doble-lado, borde-a-borde fue desarrollada para necesidades industriales y preparada para conexión para laminación en línea. Con su versatilidad, características (state-of-the-art) la robusta DCP 360+ es la más potente impresora de escritorio para tarjetas en el mundo. El modo no-conventional de impresión (vertical) reduce la trayectoria de la tarjeta desde la alimentación y alcanza una velocidad impresionante de 19 segundos por tarjeta (un lado), lo cual permite imprimir más de 180 tarjetas a todo color por hora.

La DCP 360+ está lista para crecer con tus exigencias y plantea una mayor calidad de impresión de identificaciones que excede todas tus expectativas de una impresora directa de tarjetas. Alta capacidad de bandeja de entrada y salida de tarjetas que permiten un fácil uso, aún durante la noche sin supervisión de un operador. La bandeja de alimentación de Tarjetas desmontable te permite cambiar fácilmente de bandeja o llenarla nuevamente durante la operación. Un potente controlador te ayuda a guiar y controlar los trabajos de impresión.

Sus módulos codificadores de banda magnética, chip de contacto y sin contacto son de fácil instalación en campo y esta opción de codificación de tarjetas te ayuda a proteger tu organización e inversión. Extiende la vida útil y seguridad de la tarjeta con un módulo de laminación para tu impresora. Las EDIsecure® ILM o ILM-DS para laminación de uno y doble lado simultáneamente hacen el proceso de laminación más veloz sin la necesidad de un módulo de volteo de tarjeta adicional.

La DCP 360+ desarrolla una alta combinación de confiabilidad, rendimiento y precio, para imprimir identificaciones más seguras y más durables.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Metodo de impresión

Sublimación de color y transferencia térmica monocromática

Metodo de impresión

Doble-lado borde-a-borde

Impresión de tarjetas directa

Velocidad de Impresión

A todo color: más de 180 tarjetas por hora (un-lado)

Monocromático: más de 720 tarjetas por hora (un-lado)

Resolución de impresión

300 dpi

Cabeza de Impresión

Remplazable por el operador, 24 meses de garantía, sin limite de uso del contador usando tarjetas EDIsecure®

Tipo de Tarjetas

Todas las tarjetas de PVC, PVC compuesto de ISO ID-1/CR-80 (tamaño), 85.60 x 53.98 mm

Grosor de tarjeta

0.25 – 1.02 mm

Capacidad de bandeja de entrada

100 tarjetas (0.76 mm)

Capacidad de bandeja de salida

100 tarjetas (0.76 mm)

Memoria

2 x 8 MB

Interfaz

USB 2.0

Soporta sistema operativo

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Dimensiones de la Impresora (WxLxH)

299 x 311 x 308 mm (WxDxH)

Peso

12 kg

Fuente de alimentación

100/120 V y 220/240 V, 50/60 Hz

FCC, CE, UL, GOST -R, y CCC aprobada

Medio ambiente de operación

15°C to 30°C, 35% to 70% nohumedad condensada